

E215 系列


产品特性

- Intel® Atom / Celeron Elkhart Lake X6425E/J6412/ N6210
- 双通道DDR4，最高64GB内存
- DP和HDMI双显
- 3 LAN (2 x Intel i210, 1 x Intel i226)
- 2 USB 3.0, 2 USB 2.0
- 1 RS-232/422/485, 1 RS-232 (可选)
- 支持4G/5G, Wi-Fi6 无线通讯模组扩展
- DC 9~36V，可选UPS模组
- CE/FCC Class B, ESD 8KV/15KV
- 模块化、无线缆高可靠设计
- 172 x 125 x 50mm(L x W x H)，支持壁挂、导轨安装方式
- Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04


规格信息

属性		描述
处理器系统	CPU	Intel® Atom / Celeron Elkhart Lake X6425E/J6412/ N6210
	TDP	12W MAX
	BIOS	AMI 128Mbit SPI Flash
内存	技术	2 x DDR4 SO-DIMM
	最大容量	64 GB
显示	控制器	Intel Gen11 Graphics Engines (SoC integrated)
	特征	DX12, OGL4.5, OCL1.2, Vulkan 1.1, MPEG2, H.264, JPEG/MJPEG, H.265 (HEVC)
外部 I/O	DP	1 x DP 1.4 分辨率最高达4096 x 2160 @ 60Hz
	HDMI	1 x HDMI 2.0b 分辨率最高达4096 x 2160@60Hz
	以太网	2 x Intel i210 GbE LAN, 1 x Intel i226 2.5GbE LAN
	USB	2 x USB 3.0, 2 x USB2.0
	串口（可选）	COM1: RS-232/422/485, COM2: RS-232
LED和开关	LED指示灯	电源灯，SATA灯，用户自定义灯1，用户自定义灯2
	电源开关按键	1 x 电源开关按键
	Clear CMOS按键	1 x Clear CMOS按键
内部 I/O	M.2 B-Key	1 x M.2 B-Key 3052支持4G/5G
	M.2 E-Key	1 x M.2 E-Key 2230支持Wi-Fi6（支持PCIe协议）
	M.2 M-Key	1 x M.2 M-Key 2280支持SSD（PCIe x4）
	USB 2.0	2 x 内部USB 2.0 (插针)
	SATA 3.0	1 x SATA3.0（可选）
	SIM	1 x Nano SIM
电源	输入电压	DC 9~36V
	类型	AT/ATX
	最大功耗	30W
其他	看门狗	中断、系统重启，可编程1~255 min/sec
	TPM	TPM 2.0（可选）
物理特征	尺寸	172 x 125 x 50mm (L x W x H)
	重量	1.0 kg
	安装方式	壁挂/导轨
环境参数	工作温度	0 ~ 60 °C (32~140°F)
	存储温度	-40° C ~ 85° C (-40~185°F)
	工作湿度	95% @ 40 °C (非凝结)
	存储湿度	95% @ 60 °C (非凝结)
认证	EMC	CE, FCC
操作系统	操作系统	Windows 10/11, centos 8, ubuntu 20.04/22.04

尺寸图

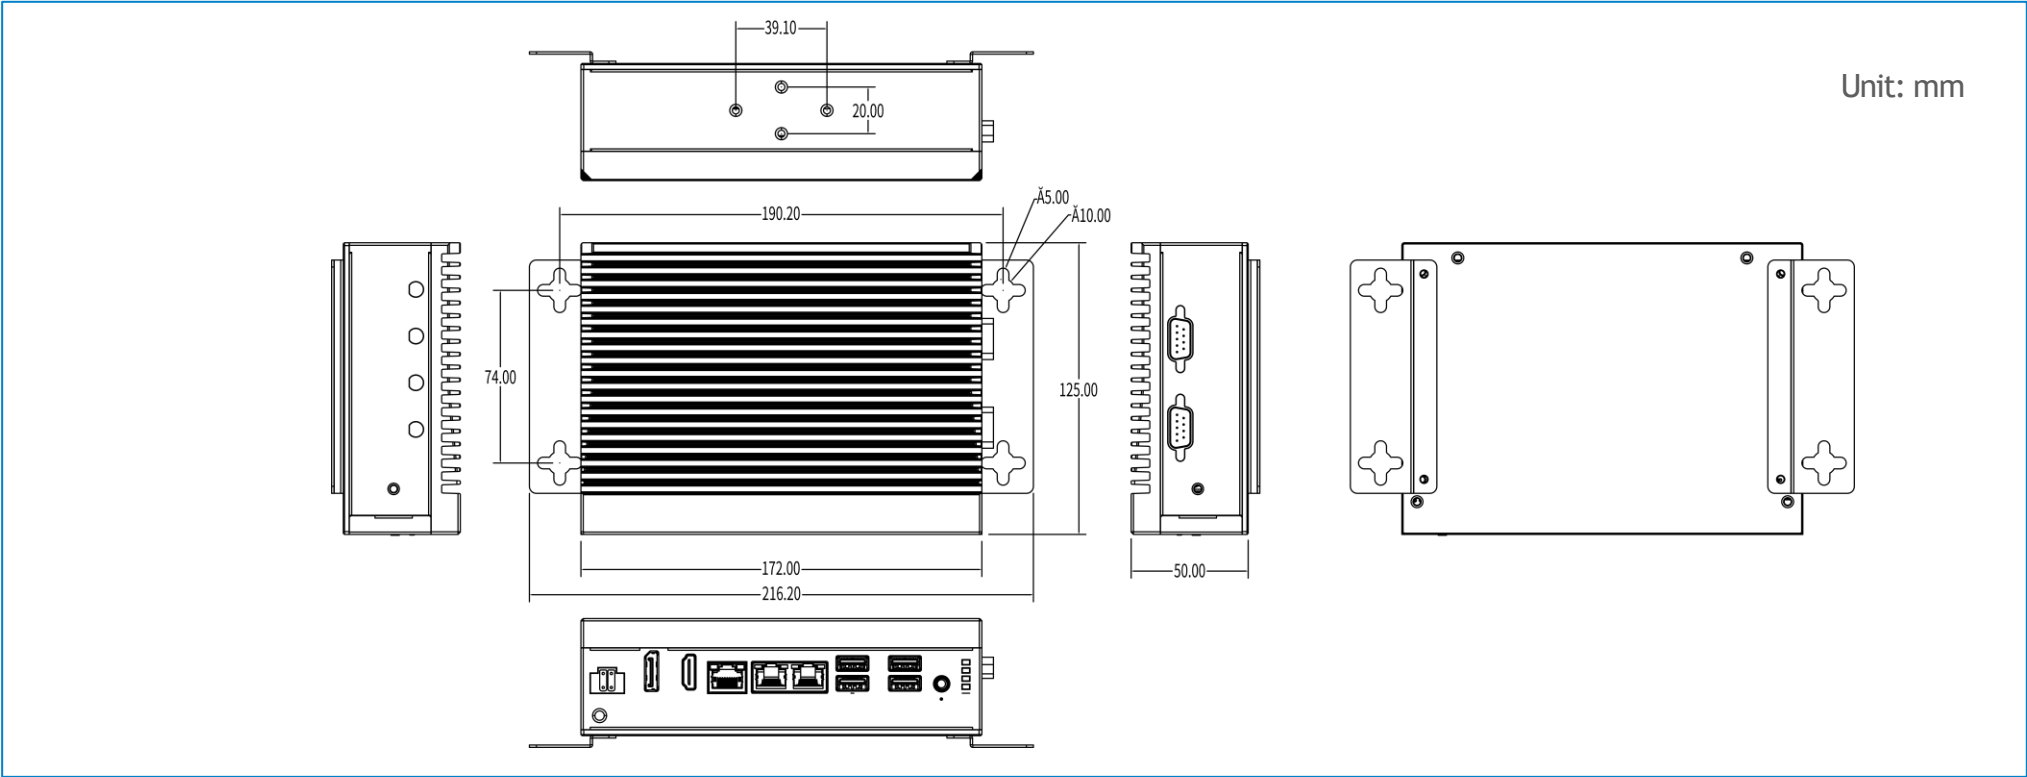

接口图

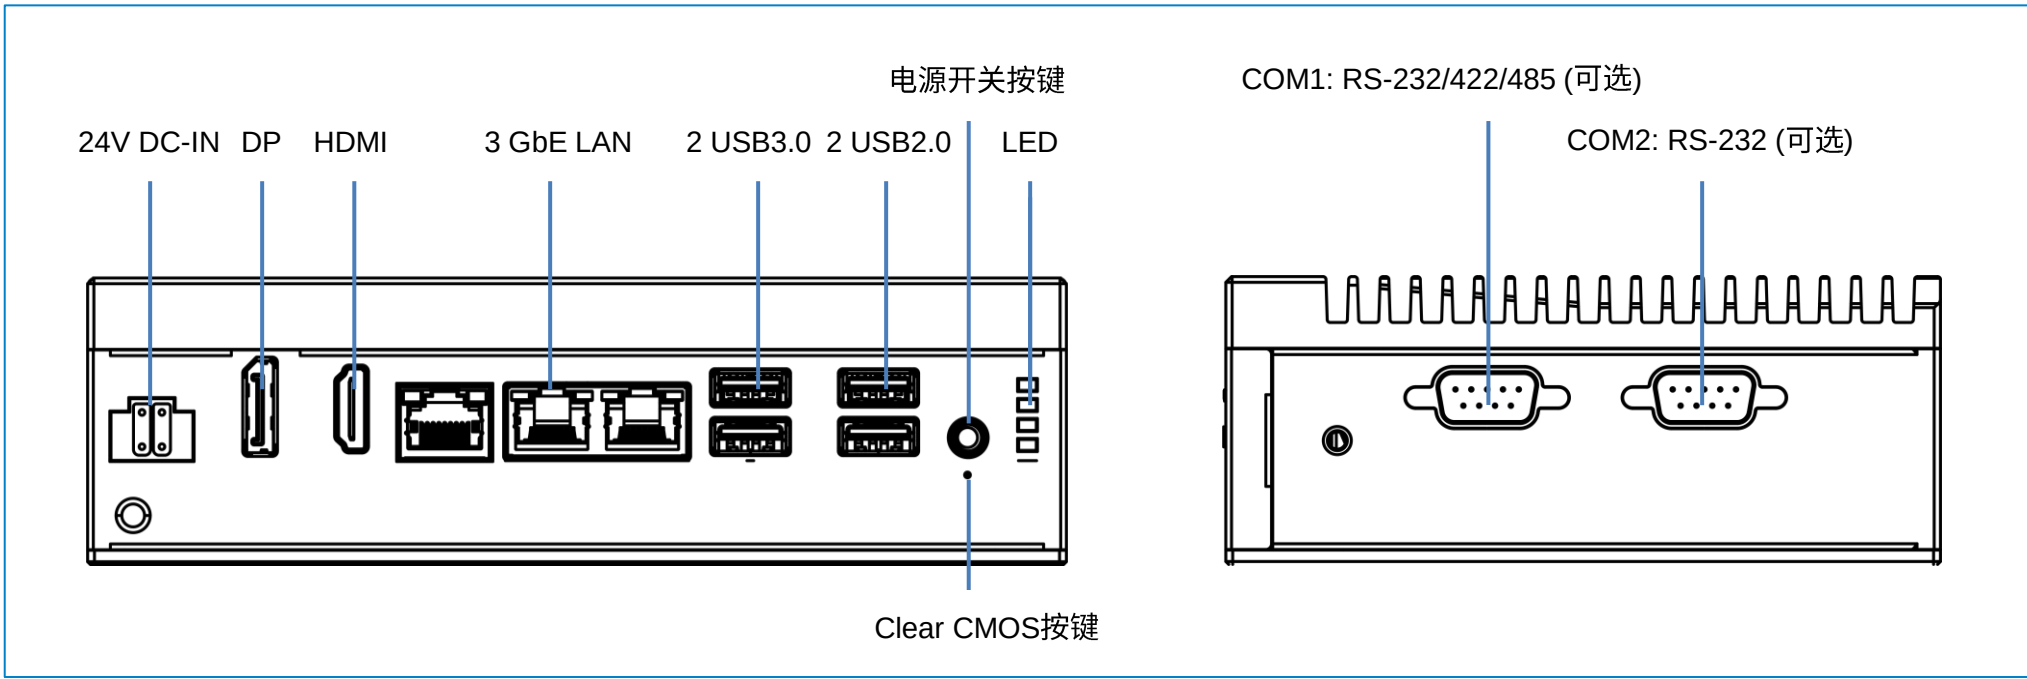

订购信息

型号	CPU	最大频率	TDP	核心/线程	LAN	COM	USB3.0	USB2.0	DP	HDMI	电源输入
E215-01	Celeron-J6412	2.60 GHz	10W	4C/4T	3	/	2	2	1	1	9~36V DC
E215-02	Celeron-N6210	3.00 GHz	6.5W	2C/2T	3	/	2	2	1	1	9~36V DC
E215-03	X6425E	3.00 GHz	12W	4C/4T	3	/	2	2	1	1	9~36V DC
E215-1C-01	Celeron-J6412	2.60 GHz	10W	4C/4T	3	1	2	2	1	1	9~36V DC
E215-1C-02	Celeron-N6210	3.00 GHz	6.5W	2C/2T	3	1	2	2	1	1	9~36V DC
E215-1C-03	X6425E	3.00 GHz	12W	4C/4T	3	1	2	2	1	1	9~36V DC
E215-2C-01	Celeron-J6412	2.60 GHz	10W	4C/4T	3	2	2	2	1	1	9~36V DC
E215-2C-02	Celeron-N6210	3.00 GHz	6.5W	2C/2T	3	2	2	2	1	1	9~36V DC
E215-2C-03	X6425E	3.00 GHz	12W	4C/4T	3	2	2	2	1	1	9~36V DC

可选配件信息

料号	描述
MF0A000000000069	WIFI+BT模组 M.2 2230 WIFI6 2T2R AW-XB547NF
MF0A000000000016	5G模组, M.2 RM500Q-GL Sub-6 GHz 全球 (不含美国)
MF0A000000000042	5G LTE模组, M.2 RM520NGLAA-M20-SGASA, 全球版
MF0A000000000036	4G LTE模组, M.2 EM05CEFC-128-SGAS, 国内版
MF0A000000000066	5G LTE模组 M.2 RM500UCNVAA-D10-SNADA EMEA、亚太
82UPS000000000002	内置UPS组装模块
MC0A000000000025	Din Rail安装套件

包装清单

料号	描述	数量
-	E215系列无风扇工业计算机	1
KE0A000000000004	十字圆头螺丝, M3*5MM, 头径6mm	6
ZM0A000000000020	三插电源线, 国标	1
ZM0A000000000058	12V 3A电源适配器, 带4位凤凰端子	1
MC0A000000000019	壁挂套件 (100*37*1mm)	1

可选OS

	描述
Windows	Win10 IoT Ent 2019 LTSC Entry OEM
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI High End
	Win10 IoT Ent 2019 LTSC MultiLang ESD OEI Value
	Win10 IoT Ent 2021 LTSC Multilang ESD OEI Entry
	Win 11
Linux	centos 8
	ubuntu 20.04
	ubuntu 22.04